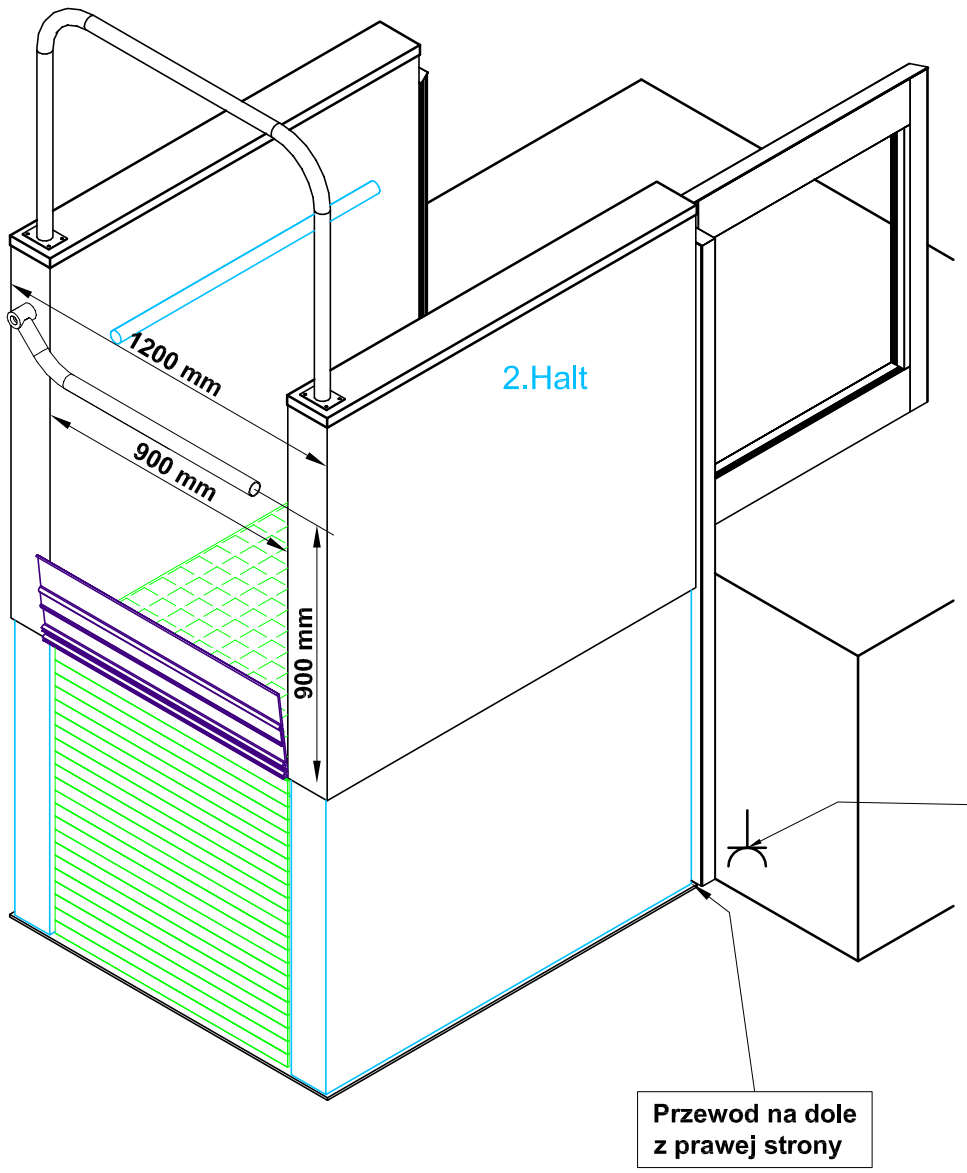

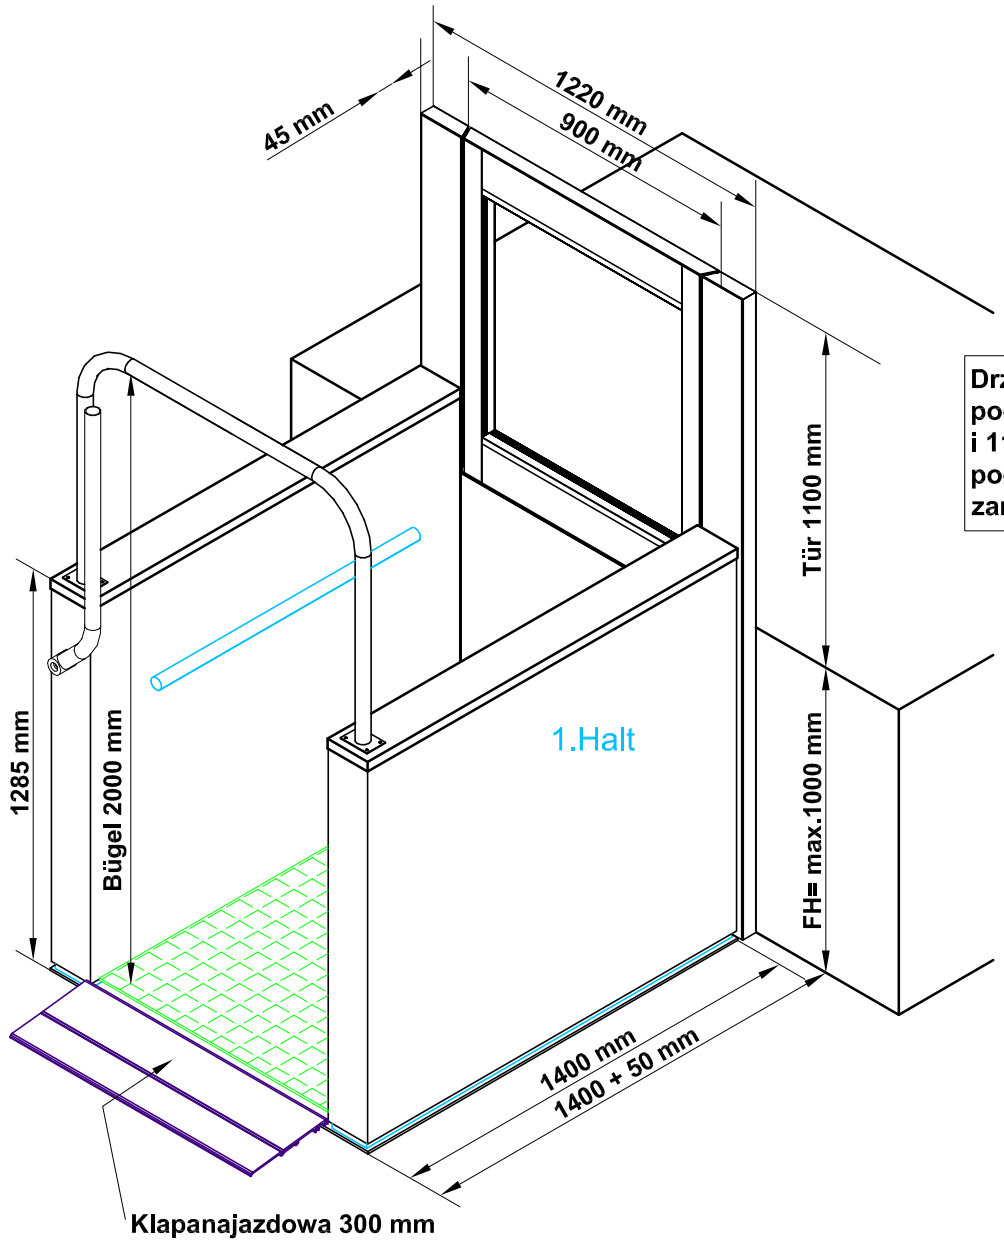

Drzwi od podnosnika beda przed podestem i na podlodze postawione i 115 mm od gornej kanty podestu = FH do podestu zamocowane.

Uwaga !
Przed montagem Podnosnika trzeba wykonac Fundament o wymiarach ..... x ..... mm !
Obciazenie Fundamentu musi wynosic min. 1000 kg/m².
Musi byc zagwarantowane ze wysokosc max. 1000 mm od Fundamentu do 2 Stopu bedzie dotrzymana !

Uwaga !
Przed montazem trzeba polozyc rure na przewody ellektryczne o srednicy 20 mm (dla kabla 3 x 1,5 mm²) od gniazdka az do Podnosnika.
Max.dlugosc Kabla 2m.
Prostownik znalduje sie w scianie bocznej Podnosnika !

Zasilanie podnosnika poprzez akumulatur.
Podlorze przy 1. stop musi byc rowne i poziome.
Kolor platformy: Alu-Natur / V2A

					Maßstab:	
					Gewicht:	
				Podnosnik HIRO 450 Wysokosc Podnoszenia max. 1000		HIRO LIFT
					Datum	Name
				Bearb.	13.12.2011	Weiland
				Gepr.		
				Zeichn.-Nr.:		Sach-Nr.:
Zust.	Änderung	Datum	Name			
				Kom.-Nr.:		Klass.-Nr.:

HIRO LIFT
Bielefeld

Blatt
Bl.